

# FR 5000

<b>TIPO:</b>	guida telescopica ad estrazione totale con gabbietta delle sfere
<b>MONTAGGIO:</b>	laterale


<b>LARGHEZZA:</b>	12,7 mm
<b>PORTATA:</b>	dinamica fino a 45 kg



<b>MATERIALE:</b>	acciaio zincato
-------------------	-----------------

<b>DOTAZIONE:</b>	sfere
-------------------	-------

<b>SPECIFICHE:</b>
▶ Schema di perforazione Universal
▶ Sganciamento cassetto spingendo in basso la leva di separazione nel binario cassetto
▶ L'accoppiamento di arresto tiene fermo il cassetto in posizione chiusa
▶ Linguette di montaggio per compensazione tolleranza

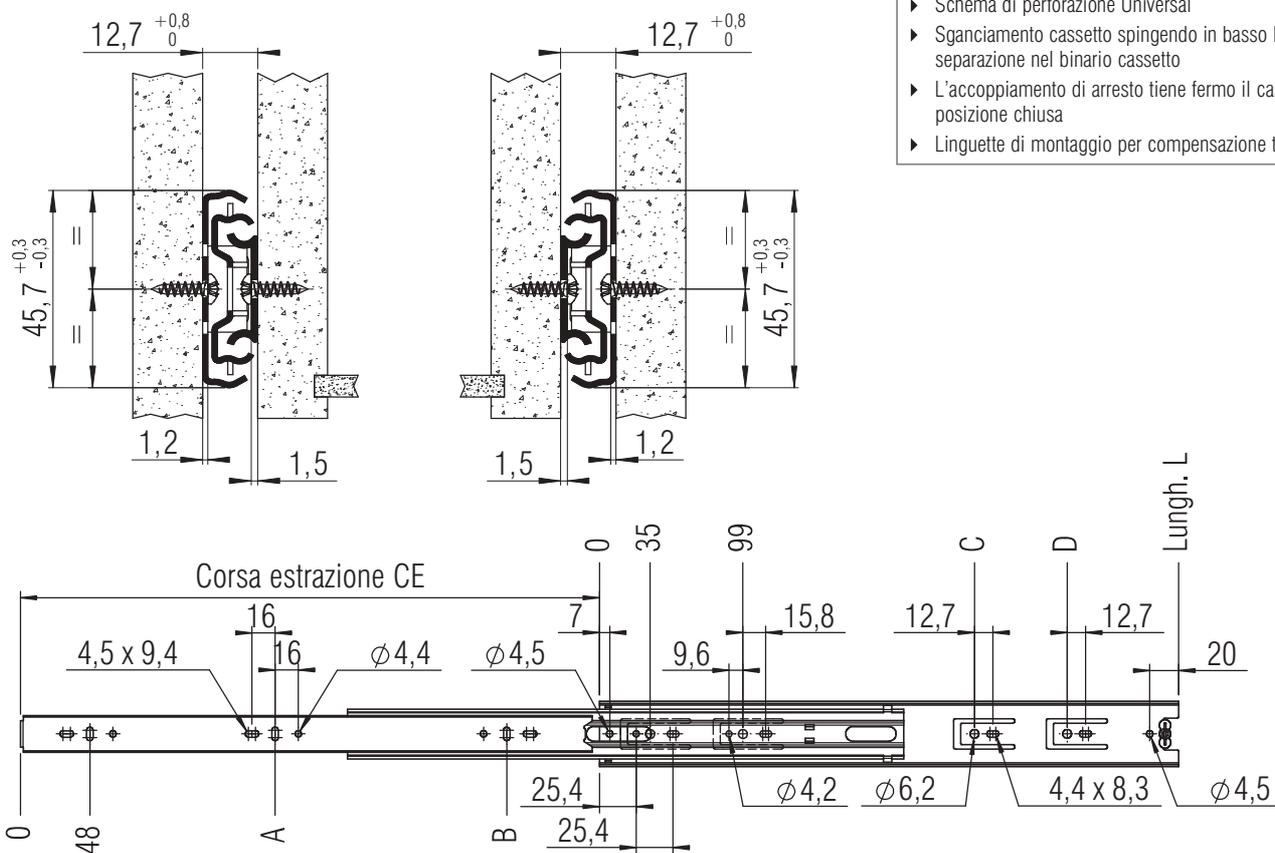

Fori per viti Spax da 3,5 mm

L mm	CE mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso pro coppia (kg)	Codice zincato
250	250	208		195		0,73	▶ 5050
300	302	240		227		0,89	▶ 5051
350	354	144	304	291		1,07	▶ 5052
400	400	176	336	323		1,17	▶ 5053
450	452	208	400	323	387	1,35	▶ 5054
500	515	240	464	323	451	1,53	▶ 5055
550	558	240	496	323	451	1,68	▶ 5056
600	600	272	560	355	515	1,83	▶ 5057
650	650	304	592	387	579	1,98	▶ 5058
700	705	304	656	387	611	2,14	▶ 5059

Confezione: 10 set pro cartone

▶ consegna pronta

**Fulterer**